



GENERAL ENERGY POLAND



ZŁĄCZA **KABLOWE** ŚREDNIEGO NAPIĘCIA



ENERGY ZK-SN (3P)

Złącze kablowe **średniego napięcia**



PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	20 kV
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE KRÓTKOTRWAŁE WYTRZYMYWANE 50 Hz	50 kV
NAPIĘCIE UDAROWE PIORUNOWE WYTRZYMYWANE 1,2/50μs	125 kV
PRĄD ZNAMIONOWY CIĄGŁY POŁA LINIOWEGO I SZYN ZBIORCZYCH	630 A
PRĄD ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY WYTRZYMYWANY W CIĄGU 1	20 kA
PRĄD ZNAMIONOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY	40 kA
STOPIEŃ OCHRONY OD STRONY OBSŁUGI	IP 43
KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI NA ŁUK WEWNĘTRZNY	IAC-AB-20/1sek

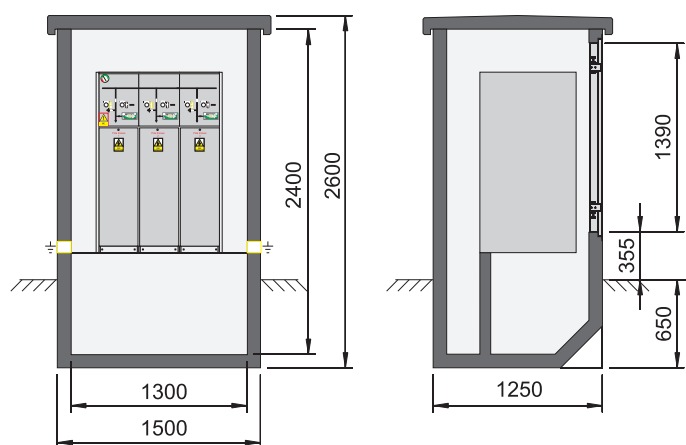


DANE TECHNICZNE OBUDOWY

TYP OBUDOWY	ZK-SN
ELEMENTY	KORPUS+DACH
MATERIAŁ KORPUS, DACH	ŻELBET kl. C30/37
MATERIAŁ DRZWI	OCYNK / ALUMINIUM
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	1,365 m ²
CIĘŻAR ZŁĄCZA	4000 kg
STOPIEŃ OCHRONY	IP43
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	B
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN PEŁNYCH I STORPU	REI 120

ROZDZIELNICA SN w izolacji SF 6

TYP	TGS/8DJH
-----	----------

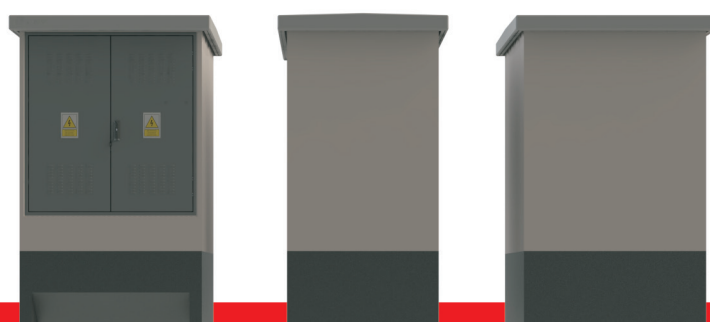



ENERGY ZK-SN (4P)

Złącze kablowe **średniego napięcia**



PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	20 kV
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE KRÓTKOTRWAŁE WYTRZYMYWANE 50 Hz	50 kV
NAPIĘCIE UDAROWE PIORUNOWE WYTRZYMYWANE 1,2/50μs	125 kV
PRĄD ZNAMIONOWY CIĄGŁY POŁA LINIOWEGO I SZYN ZBIORCZYCH	630 A
PRĄD ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY WYTRZYMYWANY W CIĄGU 1	20 kA
PRĄD ZNAMIONOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY	40 kA
STOPIEŃ OCHRONY OD STRONY OBSŁUGI	IP 43
KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI NA ŁUK WEWNĘTRZNY	IAC-AB-20/1sek

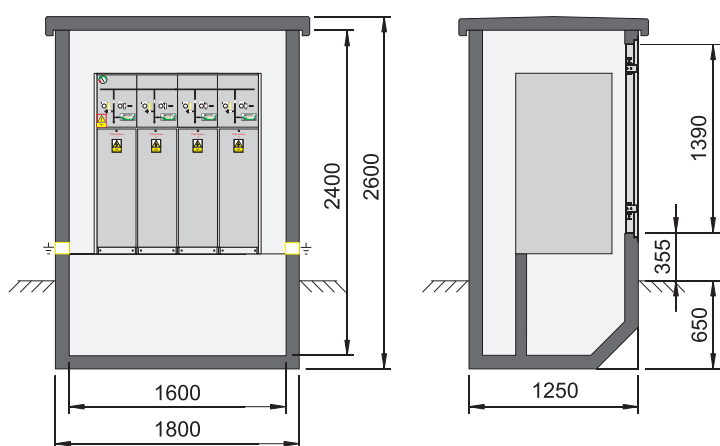


DANE TECHNICZNE OBUDOWY

TYP OBUDOWY	ZK-SN
ELEMENTY	KORPUS+DACH
MATERIAŁ KORPUS, DACH	ŻELBET kl. C30/37
MATERIAŁ DRZWI	OCYNK / ALUMINIUM
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	1,68 m ²
CIĘŻAR ZŁĄCZA	4600 kg
STOPIEŃ OCHRONY	IP43
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	B
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN PEŁNYCH I STORPU	REI 120

ROZDZIELNICA SN w izolacji SF 6

TYP	TGS/8DJH
-----	----------

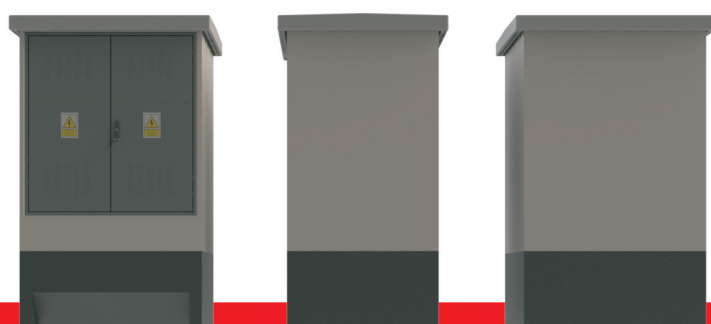



ENERGY ZK-SN (5P)

Złącze kablowe **średniego napięcia**



PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	20 kV
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE KRÓTKOTRWAŁE WYTRZYMYWANE 50 Hz	50 kV
NAPIĘCIE UDAROWE PIORUNOWE WYTRZYMYWANE 1,2/50μs	125 kV
PRĄD ZNAMIONOWY CIĄGŁY POŁA LINIOWEGO I SZYN ZBIORCZYCH	630 A
PRĄD ZNAMIONOWY KRÓTKOTRWAŁY WYTRZYMYWANY W CIĄGU 1	20 kA
PRĄD ZNAMIONOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY	40 kA
STOPIEŃ OCHRONY OD STRONY OBSŁUGI	IP 43
KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI NA ŁUK WEWNĘTRZNY	IAC-AB-20/1sek

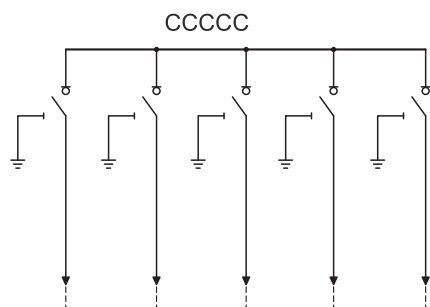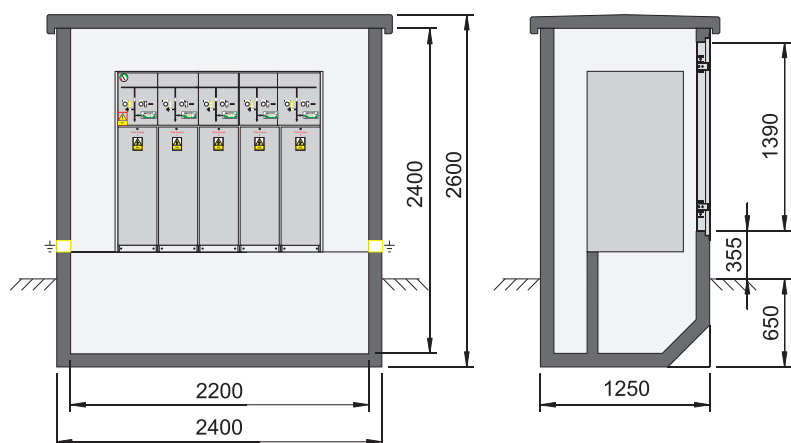


DANE TECHNICZNE OBUDOWY

TYP OBUDOWY	ZK-SN
ELEMENTY	KORPUS+DACH
MATERIAŁ KORPUS, DACH	ŻELBET kl. C30/37
MATERIAŁ DRZWI	OCYNK / ALUMINIUM
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	2,31 m ²
CIĘŻAR ZŁĄCZA	5500 kg
STOPIEŃ OCHRONY	IP43
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	B
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN PEŁNYCH I STORPU	REI 120

ROZDZIELNICA SN w izolacji SF 6

TYP	TGS/8DJH
-----	----------

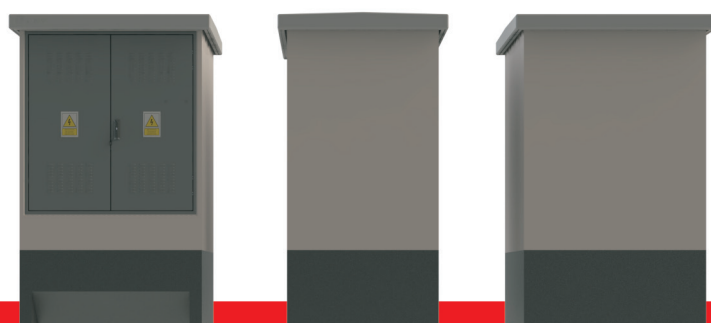





GENERAL ENERGY POLAND

☎ +48 573 662 992

✉ office@generalenergy.com.pl

🖱 www.generalenergy.com.pl

📍 GENERAL ENERGY POLAND Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 25
43-300 Bielsko Biała

